



RS232 Kabel für ComTec KNX- und DALI-Gateway

29.11.2016, CL

Pin am NX-Controller	5	4	3	2	1
Singal	RTS	CTS	TX	RX	GND
Pin am 9pol D-Sub	7	8	3	2	5
Singal	CTS	RTS	RX	TX	GND

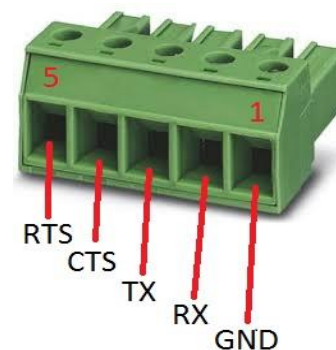

Sub-D Stecker (männlich) 9 Pole



Sicht auf die Steckkontakte

Das Gateway hat eine Buchse (female).
Am Kabel muss also ein Stecker (male) sein.

Farbcode von vorgefertigten Kabel:

Pin am 9pol D-Sub	7	8	3	2	5	1	4	6
Kabeltyp 1	grün	blau	braun	schwarz	orange	gelb	rot	-
Kabeltyp 2	blau	violet	rot	braun	gelb	schwarz	orange	grün