

AC Serie

Kompakte Lautsprecher für normale Pegelanforderungen

Durch die geringen Abmessungen können die AC Systeme unauffällig in jede Umgebung eingebunden werden. Bestens geeignet für ELA, Durchsage-Systeme und AV-Anlagen. Zur Installation sind diverse Montagepunkte für optionale Ringschrauben, U-Bügel sowie externe Kugelgelenkhalter vorgesehen. Alle Systeme sind horizontal und vertikal einsetzbar und auf Wunsch auch in weiß erhältlich.



AC 16

Extrem kompaktes 6,5"/1" System, 90°x90° Abstrahlung, trapezförmig, Multiplexgehäuse, 200/400/800 Watt*, 16 Ohm

UVP 984,- €



AC 15

Extrem kompaktes 5,25"/Tweeter System, 90°x90° Abstrahlung, trapezförmig, Multiplexgehäuse, 150/300/600 Watt*, 16 Ohm

UVP 487,- €



AC 18/26

Extrem kompaktes 8"/1" System, 120°x60° bzw. 60°x120° Abstrahlung, drehbares Horn, trapezförmig, Multiplexgehäuse, 250/500/1000 Watt*, 8 Ohm


AC 18/95

Extrem kompaktes 8"/1" System, 90°x50° bzw. 50°x90° Abstrahlung, drehbares Horn, trapezförmig, Multiplexgehäuse, 250/500/1000 Watt*, 8 Ohm

UVP je 1.203,- €



	AC15	AC25	AC16	AC26	AC18/95	AC18/26	AC28/95	AC28/26
Lautsprecher	15" / 1"	2 x 5" / 1"	6,5" / 1"	2 x 6,5" / 1"	8" / 1"	8" / 1"	2 x 8" / 1"	2 x 8" / 1"
Übertragungsbereich (- 10 dB)	80 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	52 Hz - 20 kHz	52 Hz - 20 kHz	53 Hz - 20 kHz	53 Hz - 20 kHz
Empfindlichkeit	86 dB SPL (1W/1m)	91 dB SPL (1W/1m)	90 dB SPL (1W/1m)	92 dB SPL (1W/1m)	93 dB SPL (1W/1m)	92 dB SPL (1W/1m)	94 dB SPL (1W/1m)	94 dB SPL (1W/1m)
Programmbelastbarkeit	300 W	500 W	400 W	600 W	500 W	500 W	750 W	750 W
Impedanz	16 Ohm	16 Ohm	16 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Abstrahlwinkel	90° x 90°	90° x 90°	90° x 90°	90° x 90°	90° x 50°	120° x 60°	90° x 50°	120° x 60°
Abmessungen (HxBxT)	242 x 151 x 178 mm	378 x 151 x 178 mm	381 x 200 x 227 mm	540 x 200 x 227 mm	470 x 238 x 254 mm	470 x 238 x 254 mm	680 x 238 x 254 mm	680 x 238 x 254 mm
Gewicht	4,7 kg	7,5 kg	7,2 kg	11,0 kg	12,8 kg	12,8 kg	18,6 kg	18,6 kg
Gehäuse	Multiplexholz	Multiplexholz	Multiplexholz	Multiplexholz	Multiplexholz	Multiplexholz	Multiplexholz	Multiplexholz
Farbe	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)	schwarz oder weiß (WH)
Schutzart	IP-x3 (optional IP-55 und 56)	IP-x3 (optional IP-55 und 56)	IP-x3 (optional IP-55 und 56)	IP-x3 (optional IP-55 und 56)	IP-x3 (optional IP-55 und 56)	IP-x3 (optional IP-55 und 56)	IP-x3 (optional IP-55 und 56)	IP-x3 (optional IP-55 und 56)
Montagepunkte	4 x M8	4 x M8	5 x M8	6 x M8	6 x M8	6 x M8	6 x M8	6 x M8
Optionale Halter	U-Bügel (MTU15)	U-Bügel (MTU25), Wandhalter (K+M 24470)	U-Bügel (MTU16), Wandhalter (K+M 24470)	U-Bügel (MTU26), Wandhalter (K+M 24470)	U-Bügel (MTU18), Wandhalter (K+M 24470)	U-Bügel (MTU18), Wandhalter (K+M 24470)	U-Bügel (MTU28), Wandhalter (K+M 24480)	U-Bügel (MTU28), Wandhalter (K+M 24480)

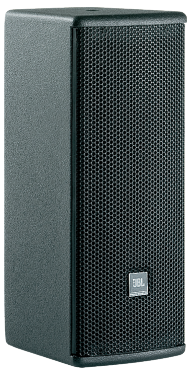

AC 25

Extrem kompaktes 2x 5,25"/ Tweeter System, 90°x90° Abstrahlung, trapezförmig, Multiplexgehäuse, 225/450/900 Watt*, 16 Ohm

UVP 909,- €



AE 2000

Lautsprecher für normale Pegelanforderungen

Durch ihr Abstrahlverhalten lassen sich die kompakten Modelle der AE 2000 Serie optimal an die jeweilige baulich, akustische Situation anpassen. Die Lautsprecher sind ideal für Installationen mit normalen Pegelanforderungen, wie in Vorlesungssälen, Konferenzräumen und Schulen. Alle Lautsprecher der AE 2000 Serie sind auf Wunsch auch in weiß erhältlich.



AC 26

Extrem kompaktes 2x 6,5"/1" System, 90°x90° Abstrahlung, trapezförmig, Multiplexgehäuse, 300/600/1200 Watt*, 8 Ohm

UVP 1.403,- €



AC 2212/00

2-Weg System, 12"/1", 100°x100°, trapezförmiges Gehäuse, 8 Ohm, 250 Watt, 126 dB max.SPL (1m), 19 kg

AC 2212/64

60°x40° Abstrahlwinkel

AC 2212/95

90°x50° Abstrahlwinkel

UVP 1.243 – 1.303,- €



AC 28/26

Extrem kompaktes 2x 8"/1" System, 120°x60° bzw. 60°x120° Abstrahlung, drehbares Horn, trapezförmig, Multiplexgehäuse, 375/750/1500 Watt*, 8 Ohm

AC 28/95

90°x50° bzw. 50° x 90° Abstrahlwinkel

UVP je 1.625,- €



AC 2215/00

2-Weg System, 15"/1", 100°x100°, trapezförmiges Gehäuse, 8 Ohm, 250 Watt, 127 dB max. SPL (1m), 25 kg

AC 2215/00

60°x40° Abstrahlwinkel

AC 2215/95

90°x50° Abstrahlwinkel

UVP 1.358 – 1.403,- €



MTU 15

U-Bügel für AC15



MTU 16

U-Bügel für AC16



MTU 18

U-Bügel für AC18

UVP 87,- / 115,- / 135,- €



MTU 25

U-Bügel für AC25



MTU 26

U-Bügel für AC26



MTU 28

U-Bügel für AC28

UVP 107,- / 127,- / 167,- €

